

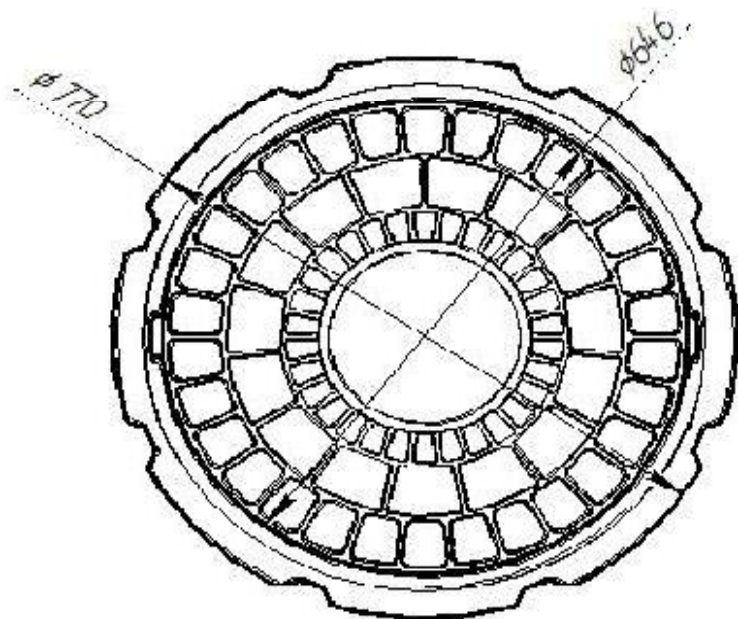


ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ЧУГУННЫЙ

Люк Л-60.77.102-СЧ тяжелый Тип Т (С250)
ГОСТ 3634-2019 (высота 102) ЛТ6077102

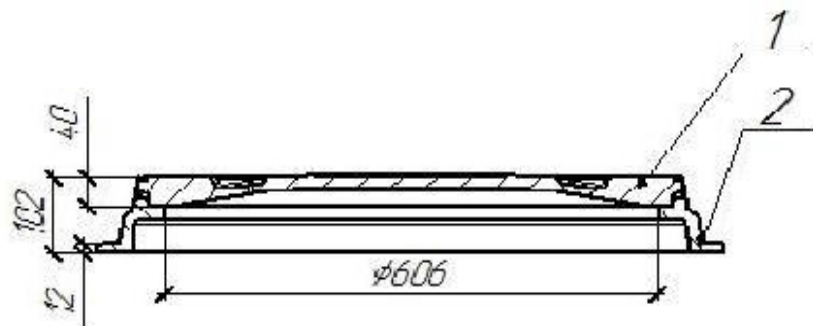

1. Крышка люка (чугун)
2. Основание люка (чугун)

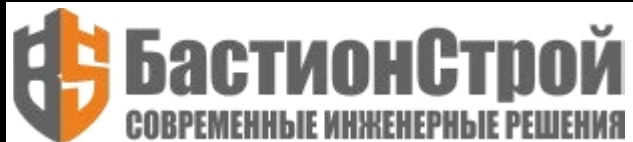

ПАСПОРТ

ООО «БастيونСтрой»
241050, г. Брянск, пер. Гаражный,
д. 2 оф. 2
тел. (4832) 377-407
e-mail: bastion032@mail.ru
www.bastionbr.ru



тип Т(С250) по ГОСТ 3634-2019

Назначение:

Люк тяжелый предназначен для установки на смотровых колодцах инженерных сетей, расположенных на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением.

Характеристики:

Диаметр корпуса, мм	770
Диаметр полного открытия, мм	600
Высота корпуса, мм	102
Нормативная нагрузка, кН	250
Глубина установки крышки в корпусе, мм	40
Масса люка в сборе, кг, не более	90

Материал, идущий на изготовление люка - чугун серый марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Обозначение наименования инженерной сети

В – водопровод;
Г – пожарный гидрант;
К – бытовая и производственная канализация;
Д – дождевая канализация;
ТС – тепловая сеть;

Комплектность:

В комплект поставки входит:

Люк в сборе	партия
Паспорт на партию люков	1 экз.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

Количество в партии продукции _____ шт.

Контролер ОТК : _____

Дата приемки: _____

